



# "НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ"

www.pumps-seals.ru

www.t2100.ru

125057, г. Москва, Ленинградский проспект, 57

тел./факс (495) 727-2711,


(499) 158-6300, 158-6395, 157-2564

E-mail: info@pumps-seals.ru

## Торцовые уплотнения соответствуют VT-FN.NU, U3, T04D, NS-DN

Применяется в насосах фирм Ebara, Calpeda, Lowara

	<p><b>Тип VT-FN.NU (DIN 24960)</b></p> <p>Диаметр вала от 10 до 40 мм Температура от -15 до 90 °С Частота вращения до 3000 об/мин Утечка менее 0,2 см<sup>3</sup>/ч Применяется в насосах ...</p> <p>Пара трения: графит по керамике Эластомерные детали: нитрильная резина</p>
--	---

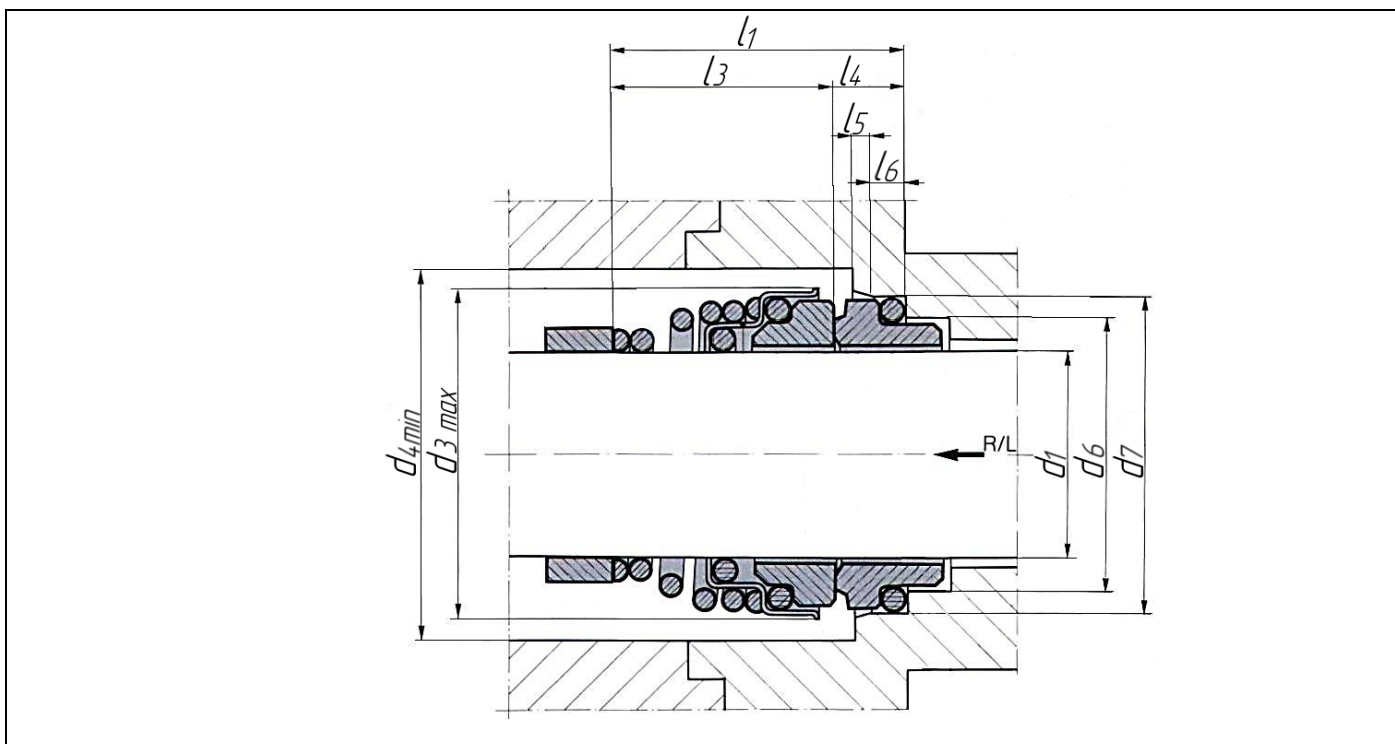

d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>
10	20	22	17	21	22	15	7	1	4
12	22.5	26	19	23	25	18	7	1	4
14	24.5	28	21	25	29	22	7	1	4
16	29	32	23	27	30	23	7	1	4
18	32.5	36	27	33	34	24	10	2	4
20	32.5	36	29	35	35	25	10	2	5
22	37.5	40	31	37	35	25	10	2	5
24	37.5	40	33	39	37	27	10	2	5
d <sub>1</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>6</sub>	d <sub>7</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	l <sub>6</sub>
25	40	42	34	40	37	27	10	2	5
28	46	48	37	43	39	29	10	2	5
30	46	48	39	45	40	30	10	2	5
32	46	48	42	48	40	30	10	2	5
33	47	49	42	48	49	39	10	2	5
35	50	53	44	50	49	39	10	2	5
38	58	68	52	56	50.5	39	13	2	6
40	58	68	52	58	50.5	39	13	2	6

Если у Вас возникнут вопросы, обращайтесь к нашим специалистам по телефону (499) 157-25-64 или электронной почте [info@pumps-seals.ru](mailto:info@pumps-seals.ru)