



"НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ"

www.pumps-seals.ru

www.t2100.ru

РФ, 125252, г. Москва,
ул. Зорге, д. 15, корпус 1.
тел./факс (495) 727-27-11,
E-mail: info@t2100.ru

Торцовые уплотнения с открытой пружиной Тип 3A1

Исключительно надежные уплотнения для насосов Hilge производства Grundfoss

Поставляются в насосы HIGIA,
EURO-HIGIA, HYGIANA, NOVALobe, Contra,
SIPLA

Уплотняемые жидкости:

- молоко, масла, сахарный сироп, пиво, вино, спирты, майонез;
- вода, конденсат, дезрастворы, щелочи, кислоты

Температура $-20...+130\text{ }^{\circ}\text{C}$


Скорость до 15 м/с (4000 об/мин)

Утечка менее 2 см³/ч

(в зависимости от применяемых материалов и условий эксплуатации)



Установочные размеры уплотнения (размеры в мм)

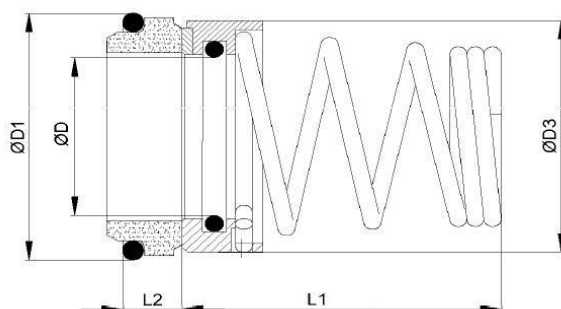

Наименование	D диаметр вала	D1	D3	L1	L2
HILGE-3A1-001-19-aeE03 (VGM-3604) (car/steel/EPDM)	19	30,9	31	25	8
HILGE-3A1-NOE-22-aeE03 (VGM-2762 VFFCF) (car/steel/EPDM)	22	37	36	27,5	10
HILGE-3A1-L1K-22AEEF3 (VGM-9889) (car/steel/EPDM) седло с фиксацией штифтом	22	37	33	27,5	10
HILGE-3A1-001-28-aeE03 (VGM-3939) (car/steel/EPDM)	28	43,3	40	29	9
HILGE-3A1-L1K-30-aeEF3 (VGM-4027) (car/steel/EPDM)	30	45	43	32,5	10
HILGE-3A1-001-38-aeE03 (VGM-4028) (car/steel/EPDM)	38	60,5	53	39	11,5
HILGE-3A1-L1K-40AEEF3 (VGM-9884) (car/steel/EPDM)	40	58	56	34	13
HILGE-3A1-L1K-50AEEF3 (VGM-9885) (car/steel/EPDM)	50	70	66	38	14
HILGE-3A1-L1K-55AEEF3 (VGM-9885) (car/steel/EPDM)	55	75	71	33	14
HILGE-3A1-L1K-60AEEF3 (VGM-9886) (car/steel/EPDM)	60	80	78	38,5	14

НПП «НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ» поставяет торцовые уплотнения других типов для насосов Ebara, Grundfos, Calpeda, WILO, Hydro-Vacuum, Smedegaard, Kolmeks, Pedrollo и других.

А также осуществляет подбор, изготовление, сервис насосов для пищевой и химической промышленности. Более подробная информация на сайте www.pumps-seals.ru