





Балансированные торцовые уплотнения фирмы John Crane с О-образным кольцом

Применяется во всех типах вращающегося оборудования, насосы, морское оборудование, смесители, мешалки и компрессоры в различных областях применения.

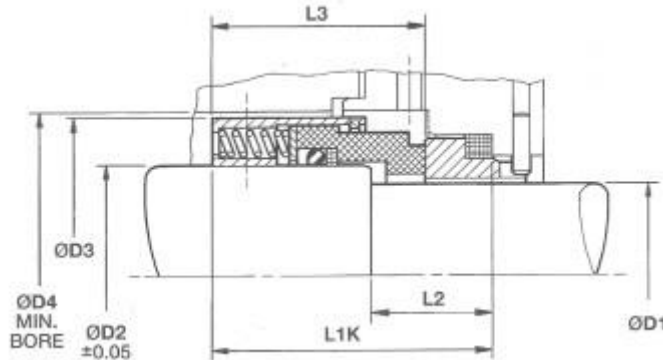

Тип 58В

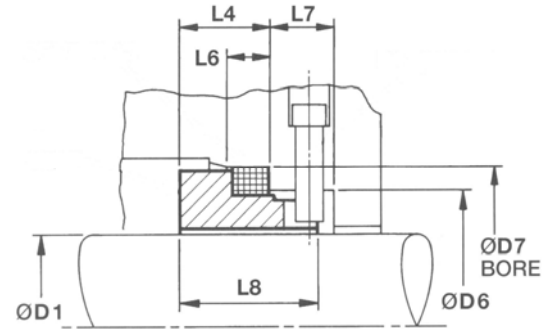

Седло ВР

Вал D1 ±0,05	D2	D3	D4	L1K	L2	L3	D6	D7	L4	L6	L7	L8
14	18	32	34	42,5	18	30,5	21	25	12,0	4	8,5	18,5
16	20	34	36	42,5	18	30,5	23	27	12,0	4	8,5	18,5
18	22	36	38	45,0	20	31,5	27	33	13,5	5	9,0	20,5
20	24	38	40	45,0	20	31,5	29	35	13,5	5	9,0	20,5
22	26	40	42	45,0	20	31,5	31	37	13,5	5	9,0	20,5
24	28	42	44	47,5	20	34,2	33	39	13,3	5	9,0	20,3
25	30	44	46	47,5	20	34,5	34	40	13,0	5	9,0	20,0
28	33	47	49	50,0	20	37,5	37	43	12,5	5	9,0	19,5
30	35	49	51	50,0	20	38,0	39	45	12,0	5	9,0	19,0
32	38	54	58	50,0	20	38,0	42	48	12,0	5	9,0	19,0
33	38	54	58	50,0	20	38,0	42	48	12,0	5	9,0	19,0
35	40	56	60	50,0	20	38,0	44	50	12,0	5	9,0	19,0
38	43	59	63	52,5	23	39,5	49	56	13,0	6	9,0	20,0
40	45	61	65	52,5	23	39,5	51	58	13,0	6	9,0	20,0
43	48	64	68	52,5	23	39,5	54	61	13,0	6	9,0	20,0
45	50	66	70	52,5	23	39,5	56	63	13,0	6	9,0	20,0
48	53	69	73	52,5	23	39,5	59	66	13,0	6	9,0	20,0
50	55	71	75	57,5	25	44,0	62	70	13,5	6	9,0	20,5
53	58	78	83	57,5	25	44,0	65	73	13,5	6	9,0	20,5
55	60	80	85	57,5	25	44,0	67	75	13,5	6	9,0	20,5
58	63	83	88	62,5	25	49,0	70	78	13,5	6	9,0	20,5
60	65	85	90	62,5	25	49,0	72	80	13,5	6	9,0	20,5
63	68	88	93	62,5	25	49,0	75	83	13,5	6	9,0	20,5
65	70	90	95	62,5	25	49,0	77	85	13,5	6	9,0	20,5
68	-	-	-	-	-	-	81	90	13,5	7	9,0	20,5
70	75	95	104	70,0	28	55,5	83	92	14,5	7	9,0	21,5
75	80	104	109	70,0	28	55,5	88	97	14,5	7	9,0	21,5
80	85	109	114	70,0	28	55,0	95	105	15,0	7	9,0	22,0
85	90	114	119	75,0	28	60,0	100	110	15,0	7	9,0	22,0
90	95	119	124	75,0	28	60,0	105	115	15,0	7	9,0	22,0
95	100	124	129	75,0	28	60,0	110	120	15,0	7	9,0	22,0
100	105	129	134	75,0	28	60,0	115	125	15,0	7	9,0	22,0

Тип 58В

Диаметр вала от 14 до 100 мм
 Температура от -40 до +260°C
 Скорость до 13 м/с (4000 об/мин)
 Давление от вакуума до 62 кг/см²
 Утечка менее 0,5 см³/ч



Вращающееся подвижное О-образное кольцо.
 Пары трения из нирезиста, керамики, карбида кремния, карбида вольфрама.
 Уплотнение предназначено для установки в камере, отвечающей требованиям стандарта ИСО3069-74 или ОСТ 26.06-1493-86

НПП «НАСОСЫ и УПЛОТНЕНИЯ» изготавливает различные типы насосов, а также поставляет муфты для соединения валов и передачи крутящего момента POWERSTREAM/METASTREAM фирмы John Crane («Джон Крейн», Англия),

- информация на сайте www.pumps-seals.ru