


Тип M7N

Компонентное несбалансированное уплотнение с волнистой пружиной и вторичными элементами из O-образных резиновых колец

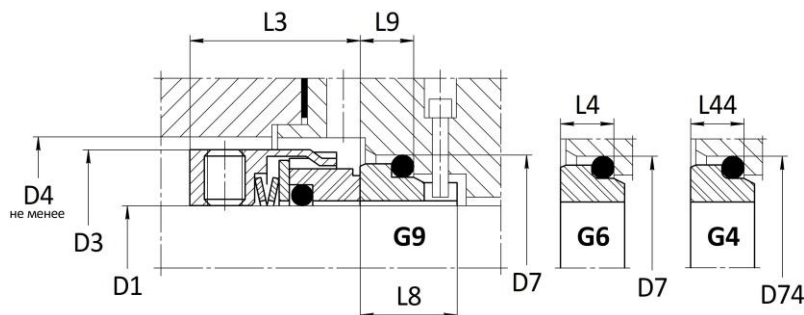

Размеры в мм

D1	D3	D4	L3*	D7	D74	L9	L4	L44	L8
14	25	27	25	25	24,6	10	6,6	5,6	17,5
16	27	29	25	27	28	10	6,6	7,5	17,5
18	33	35	26	33	30	11,5	7,5	8	19,5
20	35	37	26	35	35	11,5	7,5	7,5	19,5
22	37	39	26	37	35	11,5	7,5	7,5	19,5
24	39	41	28,5	39	38	11,5	7,5	7,5	19,5
25	40	42	28,5	40	38	11,5	7,5	7,5	19,5
28	43	45	31	43	42	11,5	7,5	9	19,5
30	45	47	31	45	45	11,5	7,5	10,5	19,5
32	47	49	31	48	48	11,5	7,5	10,5	19,5
33	48	50	31	48	50	11,5	7,5	10,5	19,5
35	50	52	31	50	52	11,5	7,5	11	19,5
38	55	57	31	56	55	14	9	10,3	22
40	57	59	31	58	58	14	9	10,8	22
43	60	62	31	61	62	14	9	12	22
45	62	64	31	63	64	14	9	11,6	22
48	65	67	31	66	68,4	14	9	11,6	22
50	67	69	32,5	70	69,3	15	9,5	11,6	23
53	70	74	32,5	73	72,3	15	11	12,3	23
55	72	76	32,5	75	75,4	15	11	13,3	23
58	79	83	37,5	78	78,4	15	11	13,3	23
60	81	85	37,5	80	80,4	15	11	13,3	23
63	84	88	37,5	83	83,4	15	11	13,3	23
65	86	90	37,5	85	85,4	15	11	13	23
68	89	93	34,5	90	91,5	18	11,3	13,7	26
70	91	95	42	92	92	18	11,3	13	26
75	99	103	42	97	99	18	11,3	14	26
80	104	108	41,8	105	104	18,2	12	15	26,2
85	109	113	41,8	110	109	18,2	14	14,8	26,2
90	114	118	46,8	115	114	18,2	14	14,8	26,2
95	119	123	47,8	120	120,3	17,2	14	15,8	25,2
100	124	128	47,8	125	123,3	17,2	14	15,8	25,2

* Рабочая длина (в поджатом, установленном в оборудовании состоянии)

Применимость

Диаметр вала: от 14 до 100 мм

Давление: до 24 бар**

Температура: от -30 °C до +205 °C**

Скорость вращения: до 18 м/с**

Осевые/радиальные биения: ±0,13 мм

**В зависимости от условий работы и материального исполнения

Материалы

Подвижное кольцо: карбид кремния (Sic), карбид вольфрама (Tc), графит (Car)

Неподвижное кольцо: карбид кремния (Sic), карбид вольфрама (TC)

Вторичные уплотнения: фторкаучук (V), этиленпропиленовая резина (EP), нитрильная резина (N)

Металлические детали: сталь CrNi, сталь CrNiMo

Пример маркировки

0500	M7N	XX	/	Car	Sic	V	/	G9
								Тип седла
								Материал вторичных уплотнений
								Материал неподвижного кольца трения
								Материал вращающегося кольца трения
								Код производителя
								Тип уплотнения
								Код диаметра (0500 - 50 мм)